



PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLON DESTINADO A CELDAS
EN PASAJES DE SAN PEDRO.

PLANO Y PRESUPUESTO.

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLON
DESTINADO A CELDAS EN PASAJES DE
SAN PEDRO.

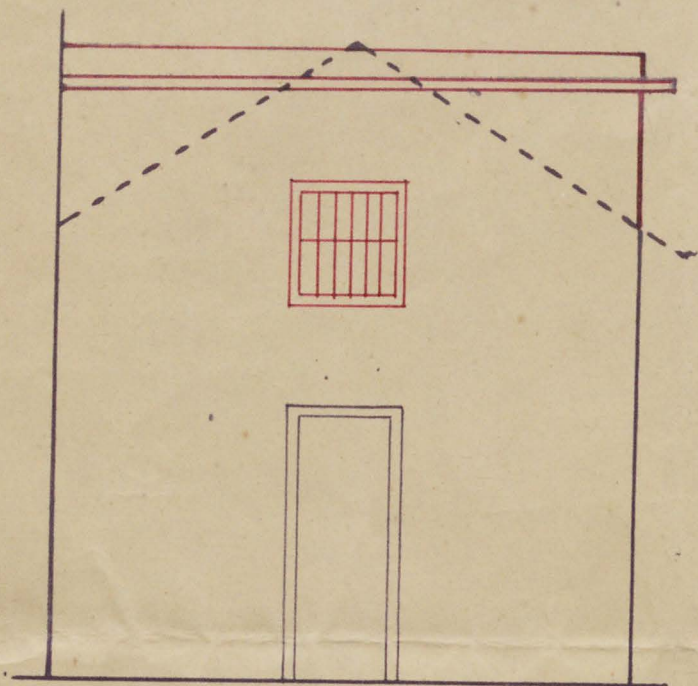

ALZADO.

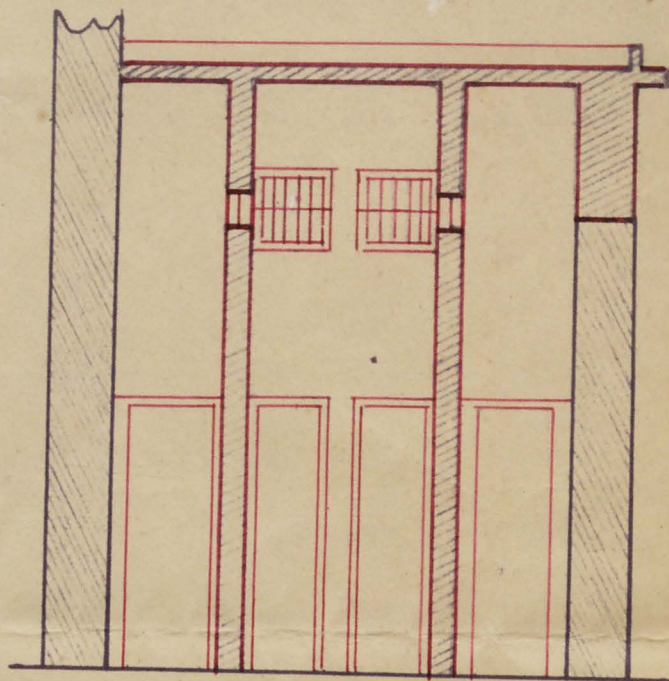


SECCION A-B.

ESCALA 0,015 P.M.

San Sebastián 24 Noviembre 1934.

El Arquitecto Autor del Proyecto y
 Director de las Obras.

Eugenio Elgarresta
Arqto.

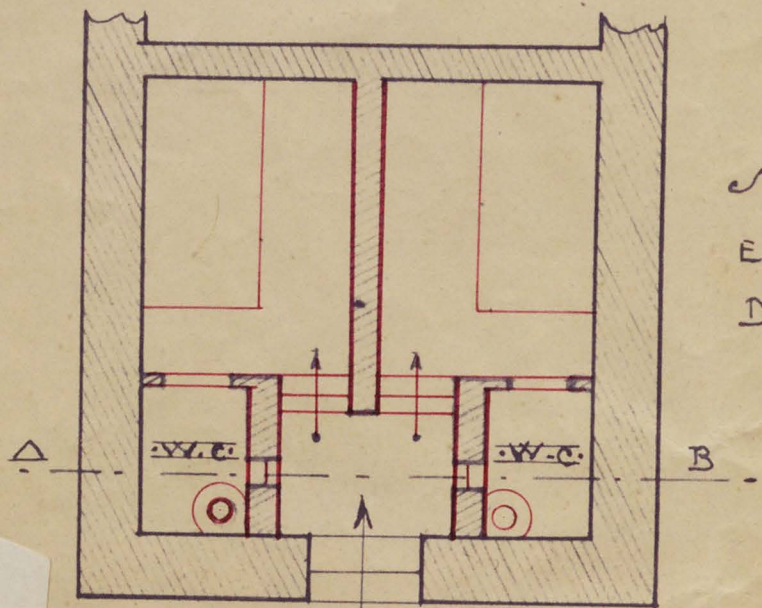

PLANTA.



San Sebastián

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLON DESTINADO A CELDAS, EN PASAJES DE
SAN PEDRO.

Unidades de obra.	CONCEPTO Y CLASE DE OBRA.	Pesetas.
	Desmontar la cubierta y el piso intermedio, incluso transporte de escombros,dejando el material aprovechable en propiedad del Ayun- tamiento.....	30,00
5,50	Metros cúbicos de mamposteria con mortero de portland en el frente y costado,a 25,00 pts.	137,50
1,60	Metros cúbicos de encachado con piedra cali- za sobre el piso actual,de 0,10 mts grueso a 11,00 ptas.....	17,60
2,00	Metros cúbicos de hormigón de portland so- bre el mismo,en asientos de dos W.C.y gra- da,incluso pasado el rodillo en el piso,a 80,00 ptas.....	160,00
26,00	Metros cuadrados de forjado de hormigón ar- mado en la cubierta,incluso viguetas y ro- zas en el muro, a 22,00 ptas.....	572,00
1,50	Metros cuadrados de tabique de hormigón ar- mado de 0,1 x 0,1 mts.grueso en el contorno de la cubierta, a 15,00 ptas.....	22,50
2,00	Metros cúbicos de relleno de tierra sobre el mismo,de 0,10 metros de altura,a 5 pts.	10,00
37,00	Metros cuadrados de una asta del ladrillo hueco en la distribución y fondo del pabe- llón,incluso planeos hidráulicos,a 18 pts.	666,00
13,00	Metros cuadrados de planeos hidráulicos so- bre mamposteria, a 3,00 ptas.....	39,00
50,00	Metros cuadrados de id id sobre hormigón armado, a 2,00 ptas.....	100,00
52,00	Metros cuadrados de planeo de portland so- bre el forjado de cubierta,a 2,25 ptas....	117,00
2,50	Metros cuadrados de tabique sencillo,inclu- so planeos hidráulicos, a 7,00 ptas.....	17,50
2,50	Metros lineales de tuberia de hierro colado de 0,12 mts. diámetro,incluso piezas,a 12 id	30,00
2	Sifones de id id id de 0,12 mts.id,a 14 pts	28,00
3,00	Metros lineales de tuberia de hierro galva- nizado de $\frac{1}{2}$ pulgada,incluso piezas,a 5 pts.	15,00
Suma y sigue.....		1.962,10

	Suma anterior.....	1.962,10
1,00	Metro lineal de id id de 3/8 pulgada id id	4,00
2	Depósitos de W.C., a 16,00 ptas.....	32,00
6,00	Metros lineales tubo plomo de 30 m/m.de diámetro para las descargas de id,a 7,50 pts.	45,00
4,00	Metros lineales de tubo de bajada de zinc de 80 m/m.de diámetro,incluso fijas,a 5 pts	20,00
1	Rejilla de alambre para id,.....	2,00
12,00	Metros lineales de marcos de pino tea de 11 x 8 con un batiente,en 2 puertas,a 5 id.	60,00
11,00	Metros lineales de id id de tabique con id en id, a 3,00 ptas.....	33,00
10,00	Metros lineales de id id de 10 x 8 en marcos de ventanas,con un batiente,a 4 ptas..	40,00
3,30	Metros cuadrados de puerta de armazón de 80 x 40 m/m.de grueso y 2 forros con tabla de 25 m/m.de pino Norte, a 20,00 ptas.....	66,00
3,00	Metros cuadrados de puertas paneladas de pino Norte de 35 m/m.de grueso,a 14,00 ptas.	42,00
2,00	Metros cuadrados de bastidores de id id de id, a 12,00 ptas.....	24,00
22,00	Metros lineales de jambas de 0,10 metros, a 1,00 pta.....	22,00
2,00	Metros lineales de zócalos de 0,10 metros, a 1,00 pta.....	2,00
1,60	Metros cuadrados de cristal sencillo,a 11 id	17,60
6	Pernios de 140 m/m. a 1,10 ptas.....	6,60
6	Id de 110 m/m. a 1,00 pta.....	6,00
2	Cerraduras fuertes de borja,a 15,00 ptas..	30,00
2	Golpetes de manilla blanca,a 5,00 ptas.....	10,00
3	Trinquetes,incluso cordón, a 2,00 ptas....	6,00
35,00	Kilógramos de hierro en 3 verjas,compuestas cada una de una llanta de 45 x 8 y de varillas de 20 m/m.diámetro,embutidas en los marcos, a 1,20 ptas.....	42,00
32,00	Metros cuadrados de pintura óleo 3 baños sobre madera y hierro y a este uno de minio, a 2,00 ptas.....	64,00
205,00	Metros cuadrados de blanqueo a la cal,dos manos exterior e interiormente,a 0,25 pts.	51,25
	TOTAL PESETAS.....	2.587,55

Asciende

El presente presupuesto a la cantidad de DOS MIL QUINIENTAS OCHENTA
Y SIETE PESETAS Y CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

San Sebastián 24 de Noviembre de 1934.

Eugenio Agüero.
Agto.